




# Flexacier LT

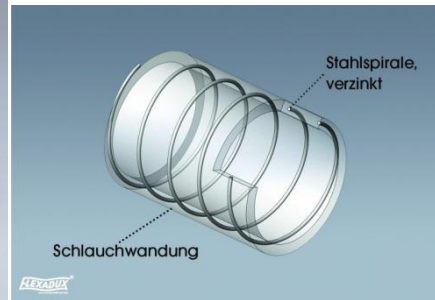

## Mittelschwerer und flexibler Spiralschlauch aus PVC, lebensmittelecht

### Material:

Weich-PVC, Spirale aus verzinktem Stahl, transparent

### Einzellänge:

ID 8 - 35 mm: 60 m / ID 38 - 51 mm: 30 m

### Temperaturbeständigkeit:

- 50° C bis + 60° C.

### Einsatzgebiete:

Absaugung und Transport von Flüssigkeiten, inkl. Alkohol bis 20 %, in Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft, Bewässerung und Pumpentechnik

### Eigenschaften:

Sehr glatter Strömungskanal, außen glatt, lebensmittelecht gemäß EU-Richtlinie 10/2011 für die Lebensmittelsimulanzien A,B und C  
Durchmesser in Entwicklung (ID): 6 mm

### Empfohlenes Zubehör



FLEXADUX® Drahtschlauchklemme



FLEXADUX® Schlauchverbinder



FLEXADUX® Schlauchreduzierer





**Technische Daten**

<b>ID (mm)</b>	<b>AD (mm)</b>	<b>Gewicht (kg/ m)</b>	<b>Biegeradius (mm)</b>	<b>max. Arbeitsdruck (bar)</b>	<b>max. Vakuum (bar)</b>
8	16	0,16	20	11	0,90
10	16	0,16	20	11	0,90
12	18	0,18	25	10	0,90
13	19	0,19	25	10	0,90
14	20	0,21	25	10	0,90
16	23	0,23	30	10	0,90
18	25	0,30	32	8	0,90
19	25	0,31	32	8	0,90
20	28	0,33	35	8	0,90
22	29	0,38	40	8	0,90
25	33	0,50	42	8	0,90
30	38	0,60	50	6	0,90
32	41	0,65	53	6	0,90
35	44	0,70	60	6	0,90
38	47	0,80	70	5	0,85
40	50	0,87	75	5	0,85
45	55	1,10	80	5	0,80
50	61	1,18	100	4	0,80
51	61	1,20	100	4	0,80

