


BIG-JET 2000 MAIL adressiert und steuert auch Paketbildungseinheiten

Mit BIG-JET 2000 MAIL setzen Sie auf die weltweit bewährte Thermal Inkjet-Technologie von Hewlett Packard. Diese ist **wartungsfrei**, zuverlässig und kostengünstig und bietet die Druckqualität eines Officedruckers.

- **BIG-JET 2000 MAIL** druckt variable Daten, Codes 2D, QR Codes und Post Codes
- Volle **Integration in automatische Verarbeitungslinien** wie zB. von Ferag, Müller Martini, Siemens
- **Steuerung nachfolgender Prozesse** wie Kreuzleger, Weichen oder Etikettendruckern



Drucken von unten

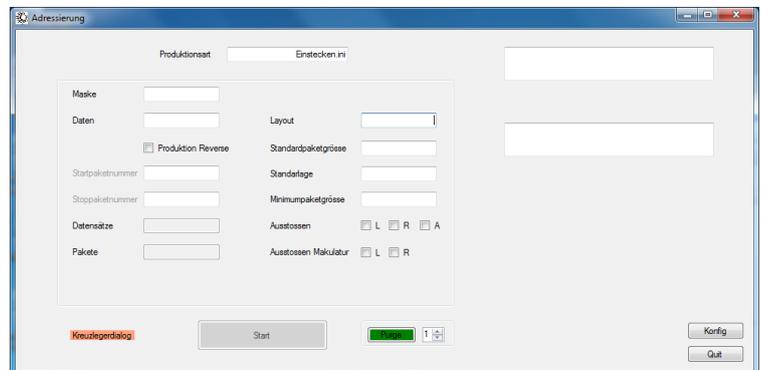

Front-end Applikation

Einfache und intuitiv bedienbare Oberfläche - Offline Adressierung einfach gemacht

Adressieren:

Das Adressiersystem importiert die Adressdaten, die Einstellungen zur Paketbildung sowie das zu verwendende Layout aus einer vom Bediener selektierten Excel-Tabelle. Die Daten werden der Reihe nach, aufsteigend, abgearbeitet. Ausschnittsweise produzieren und Reproduktion sind auf Paket-/Adressebene möglich.

Paketbildung:

Auf Grund der importierten oder angepassten Vorgaben zur Paket-, Lagen- und Minimumgröße werden die Pakete in Lagen aufgeteilt. Die Ansteuerung des Kreuzlegers (Lagen- und Pakettrennung) erfolgt exemplargenau über die serielle Schnittstelle oder über Hardwaresignal. Dazu wird eine Exemplarverfolgung über die gesamte Strecke von der Beschriftung bis zur Trennvorrichtung im Kreuzleger installiert.

Bei Bedarf können diese Längen über eine Maske angepasst werden.

Einsatz an verschiedenen Adressierpositionen:

Setzen Sie Ihren BIG-JET dort ein wo Sie brauchen. Die verschiedenen Konfigurationen werden parametrisiert hinterlegt und können in einer Auswahlmaske aufgerufen werden.

- **Integration in bestehende Anlagen dank massgeschneiderter Front-end Applikationen**
- **Die saubere Alternative zu CIJ Druckern**

BIG-JET2000

TECHNISCHE DATEN

Druckkopf	Standard HP TIJ 2.5 Tintenpatronen mit Druckhöhe 12,7mm 1 bis 64 Druckköpfe in individueller Position oder zusammengebaut
Controller	Standalone mit integriertem PC oder modular mit externem PC
Geschwindigkeit: Resolution:	bis zu 150m/min. 75 / 150 / 300 / 450 / 600 dpi
Drucklänge	bis zu 1000 mm, endloses Drucken mit automatischem Patronenwechsel
Layouts:	Breite Vorlagen werden über mehrere Druckköpfe ausgedruckt
Hardware:	Kompaktes Standalone System mit integrierter Tastatur und Bildschirm inkl. Software, Windows Betriebssystem, Netzwerkanbindung Modulares Modell mit Anschluss zu externem Bildschirm zur Integration in Produktionslinie oder Netzwerk
Tinten:	Einzelpatronen TIJ. 2.5 Bulk Ink Supply mit 400/800/1000 ml Nachfüllflaschen verschiedenste Farben und Qualitäten
Ausgänge:	Ink Management, , Alarm, externes Steuersignal
Schnittstellen:	Ethernet, TCP/IP Protokoll, RS 232, RS 422, High Speed seriell
Stromversorgung:	240/110V / 50/60 Hz

Modularer Aufbau von Steuer PC und Controller



All-in-one PC



BIG-JET 2000 MAIL Controller und Druckköpfe